

Technický list

zvukoizolační deska, bitumen bitumen

550 x 250 x 2 mm / 4580-773

Silence Black (živičná fólie) je samolepicí živičná izolační fólie na bázi vysoce kvalitní živice a speciálních plnidel. Díky dobré flexibilitě při pokojové teplotě se fólie bez problémů hodí i pro zakřivení a klenby.

Fólie je samolepicí a vybavena přilnavou lepicí hmotou (samolepicí) bez rozpouštědel na bázi speciálního akrylátového kopolymeru.


Lepivá strana je chráněná krycím materiálem, horní strana fólie je opatřena uzavírací vrstvou chránící proti poškození při přepravě a vlivům působícím při skladování.

Odolné proti teplotě: do +90°C

barva: černá

Rozměry: 550 x 250 x 2 mm

dodávané v sadě po 6ks

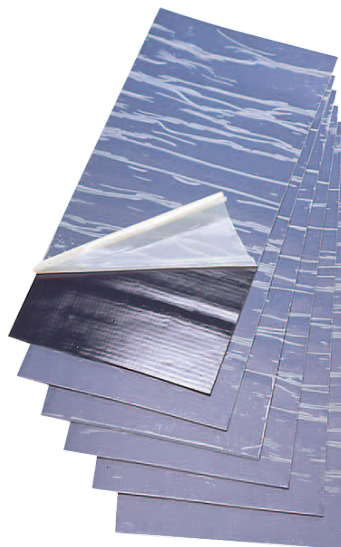

NORMFEST®

Normfest, s.r.o.

Pekařská 603/12

155 00, Praha 5

tel.: +420 257 013 280

fax.: +420 257 013 281

mail: info@normfest.cz

www.normfest.cz

www.normfest-shop.cz



4 034138 400261

Pokyny k použití

Nejprve musí být umístěn střed řvoucího plechu.

Po umístění středu musí být oblast, která má být opatřena zvukově izolačním panelem, nyní očištěna od prachu, mastnoty a jiných nečistot.

Po vyčištění lze zvukovou izolační desku lehkým tlakem aplikovat na řvoucí plech.

NEBEZPEČÍ:

Produkt nesmí být vystaven přímým povětrnostním podmínkám.

Oblasti použití

Silence Black se používá k utlumení vibrací, resp. tlumení hluku v tělese z tenkostěnných plechů apod. ve výrobě vozidel, strojů, zařízení, jakož i ve stavebnictví u fasádních plechů, hliníkových okenních parapetů a větracích kanálů.

technická data

Základ: polymerem modifikovaný asfalt

Černá barva

Krycí lepicí strana: silikonový papír

Kryt viditelné strany: PE vložka

Plošná hmotnost v kg / m²: 3,8 (-0,25)

Hustota při 20 ° C: 1,82

Tloušťka v mm: 2.1

Krátkodobě odolný vůči teplotám ve ° C: 120

Adhezní pevnost při 20 ° C v (N / 5 cm):> 20