


# Technický list

## Konturová páska Role po 50 metrech Šířka: 19 mm / 4585-12

Tato lepopací páska odolná proti vodě a rozpouštědlům splňuje veškeré vlastnosti, jež jsou vyžadovány od lepopací pásky tohoto typu. Lze ji jednoduše přiříznout, zajišťuje ostré hrany a přizpůsobí se jakémukoliv tvaru křivky přesně a bez vytváření záhybů. Kromě toho lepopací páska nezanechává po stažení na nejrůznějších podkladech žádné zbytky a je i přesto velice odolná proti povětrnostním vlivům. Z důvodu zářivé žluté barvy je lepopací páska dobře a dlouhodobě rozpoznatelná i po použití.

Při balení a skladování by mělo být dodrženo, že se zamezí přímému slunečnímu záření. Výrobek by měl být skladován k chladu, suchu a v originálním balení!

na polepení dveří během lakování  
beze zbytků  
odolné proti vlivu počasí  
odolný teplotám do 120 °C po dobu 1 hod.  
přizpůsobí se každé křivce  
netvoří přehyby  
Šířka: 19 mm  
Délka: 50 m  
barva: žlutá

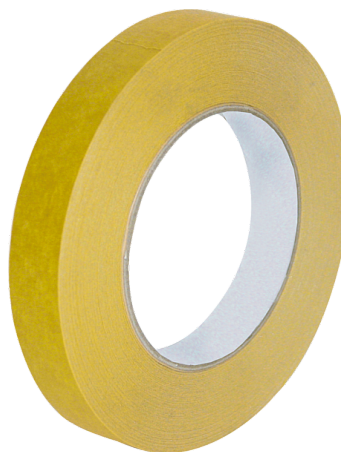

**NORMFEST®**  
Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz



4 034138 898433

## technická data

Tepelná odolnost: přibližně 120 °C / 1 h  
Podkladový materiál: žlutý rýžový papír  
Lepidlo citlivé na tlak: akrylová emulze  
Celková tloušťka: 0,09 mm  
Pevnost v tahu: 68,7 N / 18 mm  
Prodloužení: 7%  
Délka: 50 m  
Šířka: 19 mm