

# Vzduchové nářadí



01

### Dorazový šroubovák na tlakový vzduch 1/2"

Lehká váha s mnohostranným využitím

► č. zboží 8696-1-112

► Popis produktu

Technická data:

Točivý moment pohonu (palce): 1/2"

Záběrový moment: 900 Nm

Moment odlomení: 1.250 Nm

Otáčky: 8.200 Rpm

Vnitřní průměr hadice: 8 mm

Vpouštění vzduchu: 1/4" IG

Vibrace: 5,8 m/s<sup>2</sup>

- váží pouze 2 kg a má vysoký výkon

- kované dorazové nářadí DUOPACT

- s tlakovou mazničkou pro dorazové nářadí

- robustní pravý/levý přepínač s regulátorem výkonu



02

### Údržbový olej

1 litr

► č. zboží. 8696-112-810

► Olej pro pneu nářadí

► č. zboží. 8696-112-820

► Olej pro příklepové nářadí



02

03

### Jednoruční úhlová minibruska

redukovaný hluk a vibrace

► č. zboží 8696-1-80

► Popis produktu

- Přípojka stlačeného vzduchu: 1/4"

- Akustický tlak: 83 dB/A

- Stlačený vzduch: 6,3 barů

- Váha: 0,8 kg

- Otáčky: 18.000 ot./min

- Upínací sklíčidlo: 6mm

- ø spotřeba vzduchu: 220 l/min

04

### potřebné připojení vzduchu 1/4"

► č. zboží 8699-510-14

05

### Adaptér na 8696-1-80

► č. zboží 4679-99-8



06

### Jednoruční tyčová bruska s tlakovým vzduchem

redukovaný hluk a vibrace

► č. zboží 8696-1-79

► Popis produktu

- Připojení vzduchu: 1/4"

- Akustický tlak: 82,9 dB/A

- Stlačený vzduch: 6,3 barů

- Váha: 0,7 kg

- Otáčky: 22.000 ot./min

- Upínací sklíčidlo: 6mm



06

01

### Vzduchová bruska

optimální pro práci s pryžovým odstraňovačem fólií

► č. zboží 4692-123

► Popis produktu

- Váha: 1,1 kg
- Závit přípojka stlačeného vzduchu: Rp 1/4"
- Otáčky: 0-3500 min-1
- potřebný tlak: 6,2 bar/90 psi
- průměrná spotřeba vzduchu: 17,5 CFM (500 l/min)



02

### MBX Starter-Set

pro profesionální obrábění ocele

► č. zboží 4692-900

► Popis produktu

- Váha: 1,1 kg
- Závit přípojka stlačeného vzduchu: Rp 1/4"
- Potřebný průměr hadice: 3/8" ID (9,5 mm)
- Otáčky: 0-3500 min-1
- Potřebný tlak: 6,2 bar/90 psi
- potřebný vnitřní průměr hadice: 9,5 mm
- Průměrná spotřeba vzduchu: 17,5 CFM (500 l/min)
- Hladina akustického tlaku: 83 dB (DIN 45635-21; ISO 3744)

- obsah:

- 1 x 4692-123 MBX vysokotlaké zařízení
- 1 x 4692-211 MBX upevňovací systém 1 mm
- 1 x 4692-223 MBX upevňovací systém 23 mm
- 1 x 4692-523 MBX svazek kartáčů hrubý 23 mm
- 1 x 4692-411 MBX svazek kartáčů střední 11 mm
- 1 x 4692 311 MBX svazek kartáčů jemný 11 mm
- 1 x 4692-800 MBX odstraňovač fólií




Pro práce na hliníkových karo-sériích.



Odlakování v oblasti kontur.



Odstraňuje fólie z kovových povrchů a laků bez poškození.

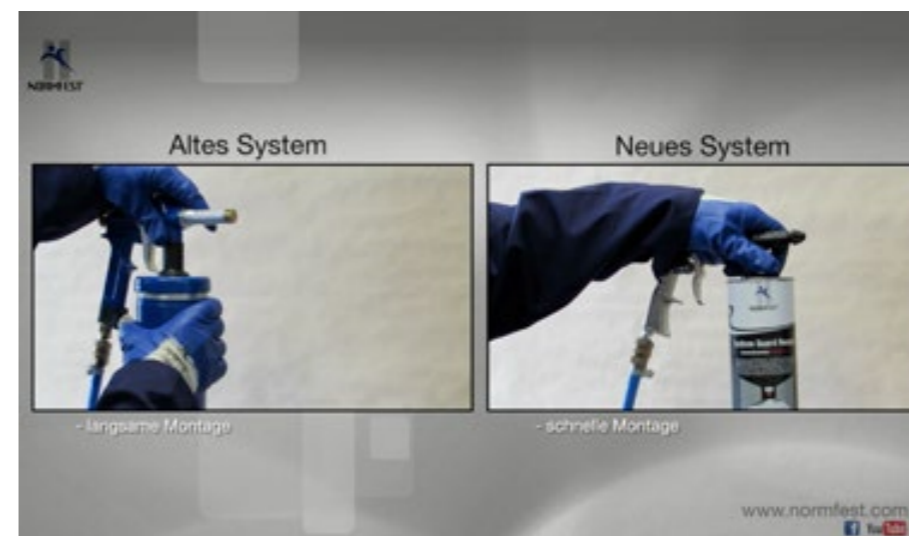

03

### Pistole na tlakové nádoby pro šroubovací dózy 1000 ml

► č. zboží 2891-106-841

► Popis produktu

- pro zpracování přípravků Bottom Guard a Protector
- možné rozstříkovat rozmanité struktury
- Těsnění z teflonu
- vhodný pro kovy

04

### Sada na postřik dutin pro tlakové stříkáčské pistole s tlakovým vzduchem

► č. zboží 2891-106-842

► Popis produktu

- speciálně vyvinutý pro zpracování přípravku Protector
- Hadice-Ø: 6 mm
- Délka hadice: 98 cm (s držadlem, vč. adaptéru), 116 cm (bez držadla, vč. adaptéru)



03

04

01

### UBS pistole

vč. trysek a výtlakové trubky

► č. zboží 2892-880

► Popis produktu

- rychlá & snadná montáž
- přesně nastavitelné rozstříkávání
- rychlá & snadná výměna
- není nutné čištění



02

### Sada trysek

pro UBS pistole (č. zboží. 2892-880)

► č. zboží 2892-880-1

► Popis produktu

- Sada trysek pro UBS pistole (č. zboží. 2892-880)
- obsah:
- 3 x tryska
- 3 x výtlaková trubka



03

### Bezpečnostní spojka

Evropský profil 7,2 - 7,4 mm

► Popis produktu

- bezpečné spojení a odpojení díky dekompresnímu mechanismu ISO 4414 - DIN EN 983
- vyvinutí jen minimální síly při připojování
- optimální utěsnění
- výtečný průtok, který se přizpůsobuje veškerému nářadí na tlakový vzduch
- antistatická, zabraňuje přitahování prachu na pracovní plochu při nanášení laků
- kompozitní materiál absorbující energii chrání před poškrábáním
- vysoká odolnost proti odření, nárazům, skřípnutí, vlivu vibrací
- maximální provozní tlak: 16 barů
- Provozní teplota: -15°C do +70°C

č. zboží	označení	Připojení	obrázek
8699-200-16	Bezpečnostní spojka s připojením hadice	6,0 mm	1
8699-200-19	Bezpečnostní spojka s připojením hadice	9,0 mm	1
8699-200-113	Bezpečnostní spojka s připojením hadice	13,0 mm	1
8699-200-214	Bezpečnostní spojka s vnějším závitem	1/4"	2
8699-200-238	Bezpečnostní spojka s vnějším závitem	3/8 "	2
8699-200-212	Bezpečnostní spojka s vnějším závitem	1/2"	2
8699-200-314	Bezpečnostní spojka s vnitřním závitem	1/4"	3
8699-200-338	Bezpečnostní spojka s vnitřním závitem	3/8"	3
8699-200-312	Bezpečnostní spojka s vnitřním závitem	1/2"	3



01

### Univerzální pistole na tlakový vzduch

► č. zboží 2891-010

► Popis produktu

- Možné použít různé druhy kartuší
- univerzální použití při aplikaci těsnících hmot a lepidel
- okamžité zastavení průtoku materiálu díky rychle odvzdušňovacímu ventilu
- o 70% větší síla díky technice posuvných pístů ve srovnání s běžnými pistolemi na tlakový vzduch
- Plnicí množství: Kartuše od 300 ml do 320 ml, sáčky do 400 ml
- maximální tlak: 10 barů
- Provozní tlak: 5-10 barů



02

### Pistole na tlakový vzduch Multi

k práci s těsnícími hmotami na karoserie, lepidla skel, a se stříkatelnou těsnící hmotou.

► č. zboží 2891-03

► Popis produktu

- Kompletní tělo pistole, vč. nasazovacího čepu DN 7,2
- Převlečná matice pro stříkatelnou těsnící hmotu
- Převlečná matice pro standardní aplikaci
- 1,65 kg



03

**Tryska pro stříkatelnou těsnící hmotu**  
k práci s těsnícími hmotami na karoserie, lepidla skel a stříkatelnou těsnící hmotou.

► č. zboží 2891-03-1



Šroub pro regulaci cirkulujícího vzduchu pro vystřikovací těsnění švů

Šroub pro regulaci množství

04

### Kartušová pistole s tlakovým vzduchem

k práci s stříkatelnou těsnící hmotou, např. Flexon (2893-300)

► č. zboží 2891-05

► Popis produktu

- obsah:
- 1 x kartušová pistole s tlakovým vzduchem
- 1 x sada trysek (10 dlouhých trysek, 20 krátkých trysek)
- 1 x náhradní čepička na trysky

05

### Náhradní vystřikovací trubička

► č. zboží 2891-051

- Velikost balení: 30 kusů



06

### Vyfukovací pistole na tlakový vzduch s připojením 1/4"

č. zboží	délka trysky
8696-113-9	2,5 cm
8696-113-90	22,0 cm



07

### Vyfukovací pistole na tlakový vzduch s kovovou tryskou

► č. zboží 8696-113-900

► Popis produktu

- Tryska: dlouhá 110 mm
- Průměr 3 x 6 mm
- lehká
- robustní a odolná proti poškrábání
- Nožka: 23 Nm 3/h bei 6 bar
- Vstupní připojení s ozubenou mosaznou vložkou 1/4" IG



01

**Hadice z PVC**

s vrstvami termoplastu

## ▶ Popis produktu

- Odolnost vůči teplotám -20°C až +60°C



č. zboží	Ø		DÉLKA
	vnitřní/vnější		
8699-66-50	6,3 mm x 11,0 mm		50
8699-69-50	9,0 mm x 14,5 mm		50
8699-613-50	12,7 mm x 19,0 mm		50



01

Maximální provozní tlak asi 20 °C = 20 bar

02

**Sada hadic z PVC**

s vrstvami termoplastu

## ▶ Popis produktu

- s bezpečnostními rychlospojkami a nasazovacími průchodkami

- Odolnost vůči teplotám -20°C až +60°C

- vysoká životnost

- odolná proti uzavření, nárazům a zmáčknutí

- lehká a flexibilní



02

č. zboží	Ø		DÉLKA
	vnitřní/vnější		
8699-201-6	6,3 mm x 11,0 mm		10 m
8699-201-9	9,0 mm x 14,5 mm		10 m
8699-201-13	12,7 mm x 19,0 mm		10 m

Maximální provozní tlak asi 20 °C = 20 bar

**Přípojky**

č. zboží	Provedení
8699-200-16	6 mm spojka
8699-200-19	9 mm spojka
8699-200-113	13 mm spojka

č. zboží	Provedení
8699-25-520	6 mm nátrubek
8699-25-521	9 mm nátrubek
8699-25-522	13 mm nátrubek



03

**Antistatická hadice**

vhodné pro lakovny

## ▶ Popis produktu

- s bezpečnostními rychlospojkami a nasazovacími průchodkami



č. zboží	Ø		DÉLKA
	vnitřní/vnější		
8699-201-916	9,0 mm x 16,0 mm		10 m



03

04

**Spirálová tlaková hadice**


 č. zboží  
DÉLKA

Ø


Připojení

vnitřní/vnější

8699-201-65	6,5 mm x 10,0 mm	1/4"	6 m
8699-201-8	8,0 mm x 12,0 mm	3/8"	8 m



360° otočitelná

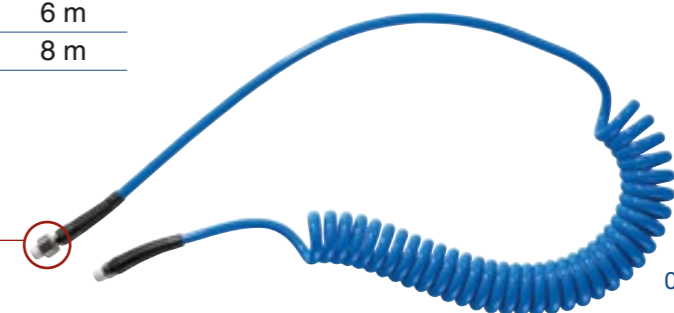

04

05

**Teflonová páska**

k zatěsnění závitů

## ▶ č. zboží 3985-030-160

## ▶ Popis produktu

- Šířka: 12 mm

- Délka: 12 m

- Tloušťka: 0,1 mm

- odolává teplotám až do 240 – 250°C



05

označení	č. zboží	Vzduch - připojení mm	Klíč - velikost mm	Celková délka mm	L1 mm	Obr.
Jednoruční rychlospojka	8699-506	6	21	58	25,0	1
Jednoruční rychlospojka	8699-509	9	21	58	25,0	1
Jednoruční rychlospojka s vnějším závitem	8699-541	G 1/4	22	39	9,0	2
Jednoruční rychlospojka s vnitřním závitem	8699-514	G 1/4	22	41	9,0	3
zas. šroubení s vnějším závitem	8699-520-14		17	33	9,0	4
zas. šroubení s vnějším závitem	8699-520-38		19	33	9,0	4
zas. šroubení s vnějším závitem	8699-520-12		24	38	12,0	4
zas. šroubení s vnitřním závitem	8699-510-14	G 1/4	17	33	10,0	5
Oboustr. zas. propojka DIN EN 560	8699-56	6		72	33,5	6
Oboustr. zas. propojka DIN EN 560	8699-59	9		72	33,5	6
Rozdvojovací šroubení vnitřní závit	8699-530	G 3/8		67	18,0	7
zas. hadicová propojka	8699-526	6		48	25,0	8
zas. hadicová propojka	8699-529	9		48	25,0	8

označení	č. zboží	Vzduch - připojení mm	Klíč - velikost mm	Celková délka mm	Obr.
zas. šroubení s vnějším závitem	8699-25-531	1/4"	14	37,0	1
zas. šroubení s vnějším závitem	8699-25-532	3/8"	17	37,0	1
zas. šroubení s vnějším závitem	8699-25-533	1/2"	22	43,0	1
zas. šroubení s vnitřním závitem	8699-200-714	1/4"	15	40,0	2
zas. šroubení s vnitřním závitem	8699-200-738	3/8"	21	41,0	2
zas. šroubení s vnitřním závitem	8699-200-712	1/2"	27	41,0	2
Dvojitá nasazovací průchodka	8699-25-551	9		72,0	3
Dvojitá nasazovací průchodka	8699-25-552	13		74,0	3
zas. hadicová propojka	8699-25-520	Ø 6		44,5	4
zas. hadicová propojka	8699-25-521	9		48,0	4
zas. hadicová propojka	8699-25-522	13		48,0	4
Rozdvojovací šroubení vnitřní závit	8699-200-701	1/2"	25	45,0	5 A
Dvojitý rozdělovač s vnějším závitem	8699-200-702	1/2"	25	53,0	5 B

1 palec = 25,4 mm = 2,54 cm

