

Pneuservis



01

Zinkové lepicí tyčinky 45 g

Potah z umělé hmoty

► č. zboží 9834-14-745

► Popis produktu

- Šířka: 19,0 mm
- Výška: 3,8 mm
- Rozdělení: 5 g + 10 g
- potah z umělé hmoty nárazuvzdorný



01

02

Zinkové samolepící závaží 60 g ECO

ošetřen práškovou barvou

ECO

► č. zboží 9837-67-60

► Popis produktu

- Šířka: 19,0 mm
- Výška: 4,0 mm
- Rozdělení: 5 g



02

03

Zinková lepicí zatěžkávací role 5 kg

ošetřen práškovou barvou

► č. zboží 9836-15-700

► Popis produktu

- Nekonečné závaží s 1 000 segmenty po 5 g (5 kg)
- potažené nárazuvzdornou umělou hmotou v šedivé barvě
- Šířka: 19 mm
- Výška: 3,8 mm vč. lepicího pásku
- Materiál závaží: Zinek
- Lepicí pásek: Vysoce kvalitní dvojitá lepicí páska s modrými vložkami
- Povlak: Vysoce kvalitní ošetření práškovou barvou / upravený povrch, pozinkovaný
- Odolnost proti korozi: ≥ 250h v postřikovém solném testu dle DIN EN ISO 9227



03

04

Řezačka na lepicí zatěžkávací role

s upevněním na stěnu

► č. zboží 9836-5

► Popis produktu

- Řezací přípravek pro lepicí tyčinky na roli
- Určení měřítka pro závaží s 5,0 g a 2,5 g
- jednoduchá obsluha nože
- Vyměnitelný nůž
- snadná montáž na stěnu (čelně či ze strany)



04



01

Ocelové samolepící závaží černé 60 g

potah z umělé hmoty nárazuvzdorný

► č. zboží 9834-97-60

► Popis produktu

- Šířka: 19,0 mm
- Výška: 4,0 mm
- Rozdělení: 5 g
- potah z umělé hmoty nárazuvzdorný v černé barvě
- Kvalita OEM



01

02

Ocelové samolepící závaží 60 g ECO

potah z umělé hmoty nárazuvzdorný

ECO

► č. zboží 9834-397-60

► Popis produktu

- Váha: 12 x 5g
- Šířka: 19 mm
- Výška: 3,7 mm vč. lepicího pásku
- Označení materiálu: Fe (železo)
- Oblast využití: téměř všechny ráfky z lehkých kovů



02

03

Ocelová lepicí zatěžkávací role 5 kg

ošetřen práškovou barvou

► č. zboží 9836-15-500

► Popis produktu

- Nekonečné závaží s 1 000 segmenty po 5 gramech (5 kg)
- potažené nárazuvzdornou umělou hmotou v šedivé barvě
- Materiál závaží: Ocel
- Výška: 3,5 mm vč. lepicího pásku
- Šířka: 19 mm
- Lepicí pásek: Vysoce kvalitní dvojitá lepicí páska s modrými vložkami
- Povlak: Vysoce kvalitní ošetření práškovou barvou / upravený povrch, pozinkovaný
- Odolnost proti korozi: ≥ 250h v postřikovém solném testu dle DIN EN ISO 9227



03

04

Samolepící závaží

Potah z umělé hmoty

► Popis produktu

- od 25 g s jedním vrubem
- od 45 g se dvěma vruby
- pro zjednodušení přizpůsobení tvaru rádiu ráfku
- Kvalita OEM



04

č. zboží	hmotnost	šířka x výška	č. zboží	hmotnost	šířka x výška
9834-912-5	5 g	15 mm x 3,8 mm	9834-912-35	35 g	19 mm x 3,8 mm
9834-912-10	10 g	15 mm x 3,8 mm	9834-912-40	40 g	19 mm x 3,8 mm
9834-912-15	15 g	19 mm x 3,8 mm	9834-912-45	45 g	19 mm x 3,8 mm
9834-912-20	20 g	19 mm x 3,8 mm	9834-912-50	50 g	19 mm x 3,8 mm
9834-912-25	25 g	19 mm x 3,8 mm	9834-912-55	55 g	19 mm x 3,8 mm
9834-912-30	30 g	19 mm x 3,8 mm	9834-912-60	60 g	19 mm x 3,8 mm

05

Olovnaté lepicí tyčinky 40 g

pro motocykly

► č. zboží 9836-17-60

► Popis produktu

- Šířka: 10 mm
- Výška: 4,7 mm vč. lepicího pásku
- Rozdělení: 8 x 5 g



05



01

univerzální narážecí závaží

pro ocelové rávky,
práškováno

► Popis produktu
- OEM-kvalita



č. zboží	hmotnost	č. zboží	hmotnost
9836-1-5	5 g	9836-1-35	35 g
9836-1-10	10 g	9836-1-40	40 g
9836-1-15	15 g	9836-1-45	45 g
9836-1-20	20 g	9836-1-50	50 g
9836-1-25	25 g	9836-1-55	55 g
9836-1-30	30 g	9836-1-60	60 g

03

**Vyvažovací závaží s perkem
(2 dílné) Typ 75**

pro ocelové a hliníkové rávky vozů Mercedes



č. zboží	hmotnost	č. zboží	hmotnost
9834-75-5	5 g	9834-75-40	40 g
9834-75-10	10 g	9834-75-45	45 g
9834-75-15	15 g	9834-75-50	50 g
9834-75-20	20 g	9834-75-55	55 g
9834-75-25	25 g	9834-75-60	60 g
9834-75-30	30 g	9834-75-001	pro hliníkové rávky
9834-75-35	35 g	9834-75-002	pro ocelové disky



02

univerzální narážecí závaží

pro rávky z lehkých kovů, ošetřeny práškovou barvou

► Popis produktu
- OEM-kvalita




č. zboží	hmotnost	č. zboží	hmotnost
9836-3-5	5 g	9836-3-30	30 g
9836-3-10	10 g	9836-3-35	35 g
9836-3-15	15 g	9836-3-40	40 g
9836-3-20	20 g	9836-3-45	45 g
9836-3-25	25 g	9836-3-50	50 g

04

univerzální narážecí závaží ECO

pro ocelové rávky, s povrchovou úpravou

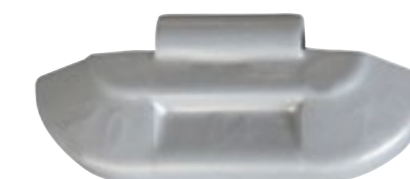

č. zboží	hmotnost	č. zboží	hmotnost
9837-5-5	5 g	9837-5-30	30 g
9837-5-10	10 g	9837-5-35	35 g
9837-5-15	15 g	9837-5-40	40 g
9837-5-20	20 g	9837-5-45	45 g
9837-5-25	25 g	9837-5-50	50 g

05

univerzální narážecí závaží ECO

pro hliníkové disky,
prášková úprava



č. zboží	hmotnost	č. zboží	hmotnost
9837-3-5	5 g	9837-3-30	30 g
9837-3-10	10 g	9837-3-35	35 g
9837-3-15	15 g	9837-3-40	40 g
9837-3-20	20 g	9837-3-45	45 g
9837-3-25	25 g	9837-3-50	50 g

01

pryžový ventilek

č. zboží	Celková délka (bez víčka)	provedení
9879-412	33 mm	Aligátor kvalita OEM
9879-413	43 mm	Aligátor kvalita OEM
9879-414	48 mm	Aligátor kvalita OEM
9879-418	61 mm	Aligátor kvalita OEM
9879-413-4	43 mm	ECO
9879-414-4	48 mm	ECO
9879-418-4	61 mm	ECO



01

02

Kovový ventilek

pro kamiony, osobní automobily a vozy s vysokým tlakem v pneumatikách

► Popis produktu

- zatížitelný tlakem do 14 barů
- Velikost klíče 11
- Vysokoteplotní těsnění pro extrémní teploty nad +150°C

č. zboží	celková délka (bez čepičky)	rozměr klíče
9879-413-40	40 mm	11 mm
9879-414-47	47 mm	11 mm



02

03

Kovový ventilek

č. zboží	provedení	rozměr klíče
9879-563	43 mm	14 mm
9879-563-1	s vyšší maticí	11 mm



03

04

Hliníkový ventil

č. zboží	provedení
9879-563-2	s vysokou matkou, černá 11 mm



04

05

Ventil do kamionů

Aligátor, CVV

- č. zboží. 9879-530-40
- 40 mm
- č. zboží. 9879-530-47
- 47 mm
- č. zboží. 9879-530-60
- 60 mm



05

07

Prodloužení ventilků

- č. zboží. 9879-70
- 13 mm
- č. zboží. 9879-71
- 19 mm
- č. zboží. 9879-73
- 38 mm



07

09

čepička ventilků

kov

- č. zboží 9879-46
- Popis produktu
- zabraňuje korozi na závitě ventilu



09

10

čepička ventilků

kov

- č. zboží 9879-47
- Popis produktu
- zabraňuje korozi na závitě ventilu
- z poniklované mosazi s těsněním
- se zařízením na vyšroubování vložky ventilu



10

11

čepička ventilků

plastová

- č. zboží. 9879-45
- černá
- č. zboží. 9879-48
- červená
- č. zboží. 9879-49
- zelená s těsněním



11

06

Speciální ventil Ford

Gumový ventil

- č. zboží 9879-414-2
- Popis produktu
- Ráfkový ventil Snap-In
- Délka ventilu: 56,6 mm
- Tloušťka ráfku: 1,8 mm - 4 mm



06

08

Vložka do ventilů

krátké provedení

- č. zboží 9879-44
- Popis produktu
- Materiál: poniklovaná mosaz
- Otevírací tlak: 3 bar +/- 25%
- Pracovní tlak: < 20 bar
- Záběrový moment 25 - 30 Ncm



08



01

Pasta na montáž pneumatik
TAP

- ▶ č. zboží. 2894-455
- ▶ obsah: 5 kg, barva: černá
- ▶ bal.: 1



- ▶ č. zboží. 2894-457
- ▶ obsah: 5 kg, barva: bílá
- ▶ bal.: 1



▶ Popis produktu

- vhodná pro pneumatiky Run Flat
- nemrznoucí
- rychleschnoucí, aby pneumatika nemohla sklouznout z ráfku
- výtečná odvětrávací vlastnost
- vysoká kluzkost
- biologicky odbouratelná
- bez nebezpečí alergických reakcí pro montéry

Štětec na pastu pro montáž pneumatik

- ▶ č. zboží 4693-080-0



01


02

Pytle na pneumatiky

100 útržků

- ▶ č. zboží. 7875-906
- ▶ 700 x 260 x 1.000 mm

- ▶ č. zboží. 7875-909
- ▶ 700 x 500 x 1.200 mm

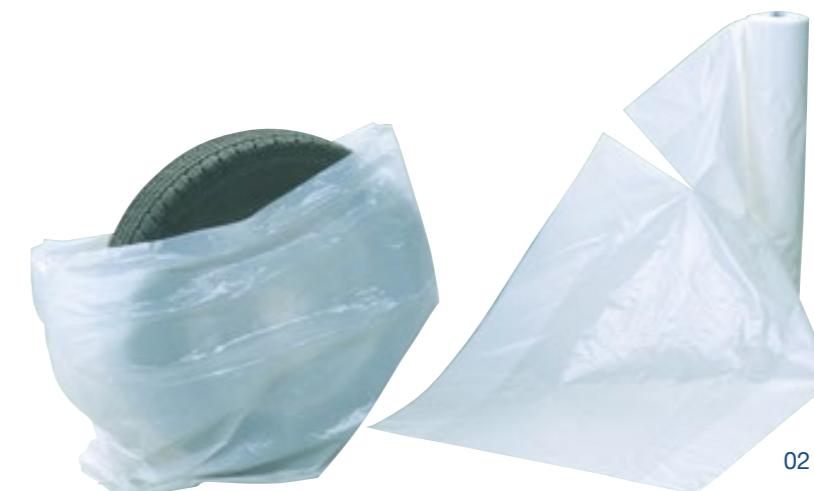

02

03

Šroubovací nástroj

pro všechny dostupné ventilký

- ▶ č. zboží 9879-54-00

- ▶ Popis produktu
- Záběrový moment: cca 25-30 Nm



03

04

Odstraňovač lepidla závaží

plastová

- ▶ č. zboží 8715-64-80



04

05

Nástroj k vytahování ventilků

Umělohmotné opláštění

- ▶ č. zboží 9879-54-041

- ▶ Popis produktu
- Délka: 290 mm




05

01

křída na pneumatiky

- ▶ č. zboží. 9879-91-3
- ▶ bílá

- ▶ č. zboží. 9879-91-4
- ▶ žlutá



01

02

Plastový držák křidy

- ▶ č. zboží 9879-91-5



02

03

Hadice s rychlospojkou s hadicí 18 x 1,5 mm

- ▶ č. zboží 9879-54-08



03

04

Hadicový nástavec pro ruční tlakoměr pneumatik

- ▶ č. zboží 9879-54-06

- ▶ Popis produktu
 - pro vnitřní průměr hadice 6 mm
 - Celková délka cca 40 mm
 - Průměr na vstupní straně ventilu cca 18 mm



04

05

Nástavec pro čerpací stanice pro ruční tlakoměr pneumatik

- ▶ č. zboží 9879-54-07

- ▶ Popis produktu
 - pro vnitřní průměr hadice 7 mm
 - Průměr přípojky 8 mm
 - Délka cca 355



05



06

Ruční měřák tlaku

pro osobní & nákladní auta, cejchovaný

- ▶ č. zboží 9879-54-05

- ▶ Popis produktu
 - Cejchovaný (na dva roky od data na razítku)
 - Plnicí tlak: max. 12 bar
 - pro osobní/nákladní auta
 - Gumová ochranná čepička chrání mechaniku před nárazy zvnějšku
 - Bezpečnostní ochrana před předtlakem
 - snadno odečitatelná
 - konstrukce s optimalizovanou vahou
 - integrovaná ochrana před zlomením stabilizuje plnicí hadici u výstupu
 - 500 mm dlouhá plnicí hadice pro těžko přístupné ventily
 - se závěsným okem
 - ergonomická konstrukce
 - Obsluha jednou páčkou
 - Přípuštění PTB
 - Kontrola tlaku vzduchu je možná i bez přítoku tlaku



06

07

Ruční měřák tlaku

s digitálním ukazatelem, cejchovaná

- ▶ č. zboží 9879-54-04

- ▶ Popis produktu
 - cejchovaná
 - Přípuštění PTB
 - moderní, lehká, nárazuvzdorná konstrukce
 - jasný a snadno čitelný displej
 - Design jednostupňového ventilu zvyšuje rychlost plnění a upouštění
 - Varování před přetlakem, pokud je překročen tlak 12 bar/174 PSI/1.200 kPa
 - Výstražná kontrolka pro slabé baterie
 - Připojovací závit: 1/4" IG
 - Délka plnicí hadice: 180 cm
 - maximální vstupní tlak: 15 bar
 - max. doba plnění: 910 i/min
 - Rozsah plnění: 0 - 12 bar
 - Baterie Art. č.3722-32 CR 2450
 - Životnost baterie: až 950 h
 - software závislý na systému zvyšuje přesnost, jemnost měření a eliminuje možnost chybného odečtení



07





01

01

Matice kol Ford

OE č. 1007487, 6040307, 1447852M12 x 1,5
pozinkování jakost 8, velikost klíče 19

► č. zboží. 6395-12-15



02

02

Matice kol Mazda

Mazda, Mitsubishi, Toyota OE č. Mazda
0603-26-161 OE č. Mitsubishi MA103087 OE č.
Toyota 90942-01001-83M12 x 1,5 žlutá pasivování
jakost 8, velikost klíče 21

► č. zboží. 6395-012-15

OE č. 1470843M12 x 1,5
pozinkování jakost 10, velikost klíče
19

► č. zboží. 6395-12-151



03

03

Šrouby kol Renault

Renault OE č. 8200030701M12 x 1,5 x 23 modrá
pozinkování jakost 10.9 velikost klíče 19

► č. zboží. 6395-512-15



04

04

šroub kol Audi / VW

Volkswagen / Audi OE č. 8D0 601 139 DM14 x 1,5 x
25,5 geomet. černá jakost 8.8 velikost klíče 17

► č. zboží. 6395-214-15



05

Sada pro opravu pneumatik do 210 km/h
Tyron 6 mm

► č. zboží 9879-970

► Popis produktu

- Zátky 100% samovulkanizační
- zátky obstály ve všech testech životnosti a v testech vysoké rychlosti s přetížáním podle standardů kontroly TÜV
- díky nejmodernější technologii vysoká pevnost v trhu a ve stříhu v pneumatikách a ocelových pásech
- použitelné pro vpichy rovné až zkosené o 45°
- pro veškeré bezdušové pneumatiky osobních aut a dodávek
- pro pneumatiky do 210 km/h včetně!

- Obsah sady:

- 50 x 6mm záplat (č. výrobku 9879-972 - náhradní balení)
- 1 x zaváděcí šídlo (č. výrobku 9879-976)
- 1 x t-rukojeť (č. výrobku 9879-975)
- 1 x předvpichovač (č. výrobku 9879-978)
- 1 x vulkanizační masa 25ml (č. výrobku 9879-980)
- 1 x tekutá záplata 50ml (č. výrobku 9879-979)
- 1 x škrabačka
- 1 x inbusový klíč



05

01

Náhradní balení pro H pneumatiky

Tyron 6 mm do 210 km/h

► č. zboží 9879-972

► Popis produktu

- Zátky 100% samovulkanizační
- zátky obstály ve všech testech životnosti a v testech vysoké rychlosti s přetížením podle standardů TÜV
- díky nejmodernější technologii vysoká pevnost v trhu a ve stříhu v pneumatikách a ocelových pásech
- použitelné pro vpichy rovné až zkosené o 45°
- pro veškeré bezdušové pneumatiky osobních aut a dodávek
- pro pneumatiky do 210 km/h včetně!
- obsah:
- 50 x 6mm záplat
- 1 x tekutá záplata 50ml



01

02

Náhradní balení pro V pneumatiky

Tyron 3 mm do 210 km/h

► č. zboží 9879-973

► Popis produktu

- Zátky 100% samovulkanizační
- zátky obstály ve všech testech životnosti a v testech vysoké rychlosti s přetížením podle standardů TÜV
- díky nejmodernější technologii vysoká pevnost v trhu a ve stříhu v pneumatikách a ocelových pásech
- použitelné pro vpichy rovné až zkosené o 45°
- pro všechny bezdušové pneumatiky nákladních aut a motocyklů
- pro pneumatiky do 270 km/h včetně!
- obsah:
- 50 x 3mm záplat
- 1 x tekutá záplata 50ml



02

03

Systém pro opravu pneumatik

Tyrex Starter set

► č. zboží 9879-921

► Popis produktu

- záplaty ve tvaru hříbu, vhodné pro radiální a diagonální pneumatiky
- připuštěné pro rychlostní třídu V
- Zpracování pouze v kombinaci s vulkanizační hmotou (č. zboží 9879-94-250)
- Obsah sady:
- 20 x 3mm záplat
- 15 x 6mm záplat
- 1 x 3mm fréza
- 1 x 6mm fréza
- 5 x vulkanizační masa 15 g tuba




03

04

Speciální frézka na pryž

ke zdrsnění vnitřní plochy pneumatik

► č. zboží 9879-91-1



04

05

Rolovač

pro sondy pneumatik

► č. zboží 9879-91-2



05



02

Mobilní multiznačkový diagnostický přístroj
mit 5,0" TFT-LCD dotykovou obrazovku

► č. zboží 9879-100-002

► Popis produktu

- Mobilní multiznačkový diagnostický přístroj s 5,0" TFT-LCD dotykovou obrazovku
- Bezdrátové použití díky integrovaným modulům pro WiFi a Bluetooth®
- Diagnostické rozhraní Bluetooth® s konektorem EOBD
- Rozšíření TPS pro čtení, kopírování a programování čidel TPMS
- Multiznačkový diagnostický software „IDC4a FAST FIT“ pro servisní práce na vozidle:
- Nastavení podvozku
- Výměna brzdového obložení
- Instalace čidla pro řídicí úhel
- Resetování hlášení o údržbě
- Změna jazyka na palubních zařízeních
- Naučení baterií ve vozidle
- Nastavení xenonových světlometů
- Možné rozšíření na kompletní diagnózu osobních aut TEXA!

- Rozsah dodávky:
- AXONE S
- TEXA IDC4a – TPS
- TEXA IDC4a – FAST FIT
- TEXA TPMS Repair APP
- NAVIGATOR Nano S
- TPS-KEY
- Zástrčka USB
- Kabel USB
- Návod k použití

01

Diagnostický přístroj
TEXA TPS Standard

► č. zboží 9879-100-001

► Popis produktu

- rychlé čtení ID čidel a příslušných parametrů
- kopírování ID čidel
- zapisování nakopírovaných či manuálně zadaných ID čidel
- umožňuje použití bezplatné počítačové aplikace TPMS-Repair, Axone 4 a Axone 4 Mini (předpokladem je IDC4 CAR a anténa pro Bluetooth® na počítači)
- Rozsah dodávky:
- Ruční přístroj TPS
- Zástrčka USB
- Kabel USB
- Návod k použití



01



02



01

Startovní sada TPS Standard

Diagnostický přístroj s příslušenstvím

► č. zboží 9879-100-1

► Popis produktu

V této startovní sadě se nachází ruční přístroj pro obzvláště rychlé čtení, kopírování a programování čidel TPMS, hliníkových ventilů a čidla RS3 434MHz Ball-Joint, které mohou být použity v téměř všech ocelových a hliníkových kolech nacházejících se na trhu.

- obsah:

- 1x TEXA TPS Standard (Art. č. 9879-100-001)
- 4x čidlo RS3 434MHz Ball-Joint (Art. č. 9879-100-101)
- 4x osobní auto ventil RDKS 43LMS stříbro (Art. č. 9879-100-201)



01

02

Startovní sada AXONE S TPS

Diagnostický přístroj s příslušenstvím

► č. zboží 9879-100-2

► Popis produktu

V této startovní sadě se nachází multiznačkový diagnostický přístroj s rozšířením TPMS pro rychlé čtení, kopírování a programování čidel TPMS, hliníkových ventilů a čidla RS3 434MHz Ball-Joint, které mohou být použity v téměř všech ocelových a hliníkových kolech nacházejících se na trhu.

- obsah:

- 1x TEXA AXONE S TPS (Art. č. 9879-100-002)
- 4x čidlo RS3 434MHz Ball-Joint (Art. č. 9879-100-101)
- 4x osobní auto ventil RDKS 43LMS stříbro (Art. č. 9879-100-201)



02

03

Senzorický ventil

RS3 434MHz Ball-Joint

► č. zboží 9879-100-101

► Popis produktu

- Upevnění: Kuličková kalota
- Frekvence: 434 MHz
- Barevné označení: modré těsnění
- Čidlo váha: 18 g
- Nastavitelný úhel: 12° do 40°
- Záběrový moment matky: 3,3 Nm/29 inch lbs
- Záběrový moment šroubu: 3,3 Nm/29 inch lbs



03

05

Gumový ventil

Snap-In

► č. zboží 9879-100-203

► Popis produktu

- Ventil typ: Snap-In
- Upevnění: Zacvakávací kolík
- Délka: TR413
- Průměr otvoru ventilu: 11,3+0,4 mm
- Úhel ventilu: 20°
- max. nejvyšší rychlost: 210 km/h



05 Gummiventil RDKS Snap-In

04

Hliníkový ventil RDKS

s konstrukcí kuličkové kaloty

► č. zboží. 9879-100-201

► Barva: stříbro, nejmenší objednatelné množství: 12

► č. zboží. 9879-100-202

► Barva: černá, nejmenší objednatelné množství: 12

► Popis produktu

- Ventil typ: Šroubovací ventil
- Upevnění: Kuličková kalota
- Délka: 43 mm
- Otvor ventilu: Ø 11,3+0,4mm
- Barva: stříbro exolované



04

06

Senzorický ventil

Snap-In

► č. zboží 9879-100-102

► Popis produktu

- Upevnění: Zacvakávací kolík
- Frekvence: 434 MHz
- Barevné označení: modré těsnění
- Čidlo váha: 16 g

06 Sensor RS4 434MHz Snap-In



01

sada na opravu pneumatik

Tyron pro nákladní auta

► č. zboží 9879-971

► Popis produktu

- Zátky 100% samovulkanizační
- zátky obstály ve všech testech životnosti a v testech vysoké rychlosti s přetížením podle standardů kontroly TÜV
- díky nejmodernější technologii vysoká pevnost v trhu a ve stříhu v pneumatikách a ocelových pásech
- použitelné pro vpichy rovné až zkosené o 45°
- pro všechna nákladní auta

- Obsah sady:

- 25 x 6mm záplat (č. výrobku 9879-974 - náhradní balení)
- 1 x zaváděcí šídlo (č. výrobku 9879-976)
- 1 x t-rukojeť (č. výrobku 9879-975)
- 1 x předvpichovač (č. výrobku 9879-978)
- 1 x vulkanizační masa 25ml (č. výrobku 9879-980)
- 1 x tekutá záplata 50ml (č. výrobku 9879-979)
- 1 x škrabačka
- 1 x inbusový klíč



01

02


Náhradní balení pro opravnou sadu Tyron

Tyron

► č. zboží 9879-974

► Popis produktu

- Zátky 100% samovulkanizační
- zátky obstály ve všech testech životnosti a v testech vysoké rychlosti s přetížením podle standardů kontroly TÜV
- díky nejmodernější technologii vysoká pevnost v trhu a ve stříhu v pneumatikách a ocelových pásech
- použitelné pro vpichy rovné až zkosené o 45°
- pro všechny pneumatiky nákladních aut
- obsah:
- 25 x 6mm záplat
- 1 x tekutá záplata 50ml

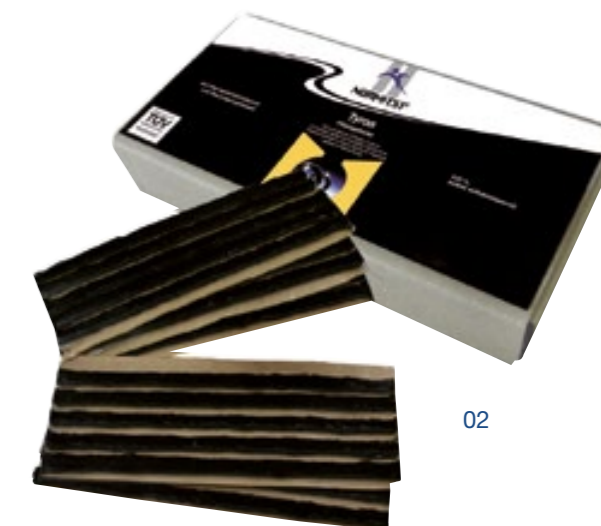

02

03

Předvpichovač

► č. zboží 9879-978



03

04

T- držadlo

► č. zboží 9879-975



04

05

Vpichovací jehla

Doplňovací balení

► č. zboží 9879-976



05



02

Sondy pneumatik

Ø 10 mm, nejmenší objednatelné množství: 10

► č. zboží 9879-92-10

03

Sondy pro pneumatiky

Ø 4,5 mm, nejmenší objednatelné množství: 10

► č. zboží 9879-92-04



01



02

04

Fréza kompletní

10 mm

► č. zboží 9879-93-10

05

Rolovač

pro sondy pneumatik

► č. zboží 9879-91-2

06

Speciální frézka na pryž

ke zdrsňení vnitřní plochy pneumatik

► č. zboží 9879-91-1




04



05




06



01

01 ventilek
pro bezdušové pneumatiky nákladních vozů, rovné provedení

- ▶ č. zboží. 9879-800-41
- ▶ 9,7 x 41 mm



02

02 ventilek
pro bezdušové pneumatiky nákladních vozů, jedenkrát ohnuté 27°

- ▶ č. zboží. 9879-800-70
- ▶ 9,7 x 70 mm



05

05 Vyvažovací závaží pro ráfky se strmou patkou
olovo, od 22,5" x 6,75" do 26 palce

č. zboží	hmotnost
9836-32-50	50 g
9836-32-75	75 g
9836-32-100	100 g
9836-32-150	150 g
9836-32-200	200 g



06

06 Vytloukací závaží pro ráfky s šikmými rameny
Olovo, od 22,5" x 6,75" po 26,50" x 12,00"

č. zboží	hmotnost	č. zboží	hmotnost
9836-32-75	75 g	9836-32-250	250 g
9836-32-50	50 g	9836-32-300	300 g
9836-32-100	100 g	9836-32-350	350 g
9836-32-150	150 g	9836-32-400	400 g
9836-32-200	200 g		



03

03 Kovový ventilek
pro kamiony, osobní automobily a vozy s vysokým tlakem v pneumatikách

- ▶ č. zboží. 9879-413-40
- ▶ 40 mm
- ▶ č. zboží. 9879-414-47
- ▶ 47 mm

- ▶ Popis produktu
- zatížitelný tlakem do 14 barů
- Velikost klíče 11
- Vysokoteplotní těsnění pro extrémní teploty nad +150°C



04

04 Ventil do kamionů
Aligátor, CVV

- ▶ č. zboží. 9879-530-40
- ▶ 40 mm
- ▶ č. zboží. 9879-530-47
- ▶ 47 mm
- ▶ č. zboží. 9879-530-60
- ▶ 60 mm

- ▶ Popis produktu
- bezpečné utěsnění v ráfku
- snadná montáž
- bezproblémová demontáž bez speciálního nářadí
- nedochází k poškození ráfku při demontáži
- vysoká zatížitelnost tlakem

07 Prodloužení ventilků
Air-Flexx, ocel, flexibilní

- ▶ č. zboží. 9879-700-145
- ▶ 145 mm
- ▶ č. zboží. 9879-700-185
- ▶ 185 mm
- ▶ č. zboží. 9879-700-215
- ▶ 215 mm



07

08 Prodloužení ventilků
Umělá hmota, pevný

- ▶ č. zboží. 9879-74
- ▶ 115 mm
- ▶ č. zboží. 9879-75
- ▶ 150 mm
- ▶ č. zboží. 9879-76
- ▶ 170 mm



08

09 Prodloužovací čepička s těsněním
Zpětný ventil

- ▶ č. zboží 9879-66
- ▶ Popis produktu
- při plnění či kontrole tlak není nutné odšroubování
- odolný proti nečistotě a vodě
- zabraňuje ztrátě tlaku i při poškození či znečištění vnitřní části ventilu
- vhodný na každý standardní ventil



09